

ninebot 九号

ninebot | M5

**Моменты затяжки ключевых элементов
Электроскутеры Ninebot серии M5
(модели: M5 100/125/200/P)**


Техническое обслуживание.

Контроль момента затяжки ключевых крепежных элементов


Регулярно проверяйте и затягивайте следующие крепежные детали на электроскутерах Ninebot серии M5 с соблюдением указанного момента затяжки.

● M5 100/M5 125

Вид справа

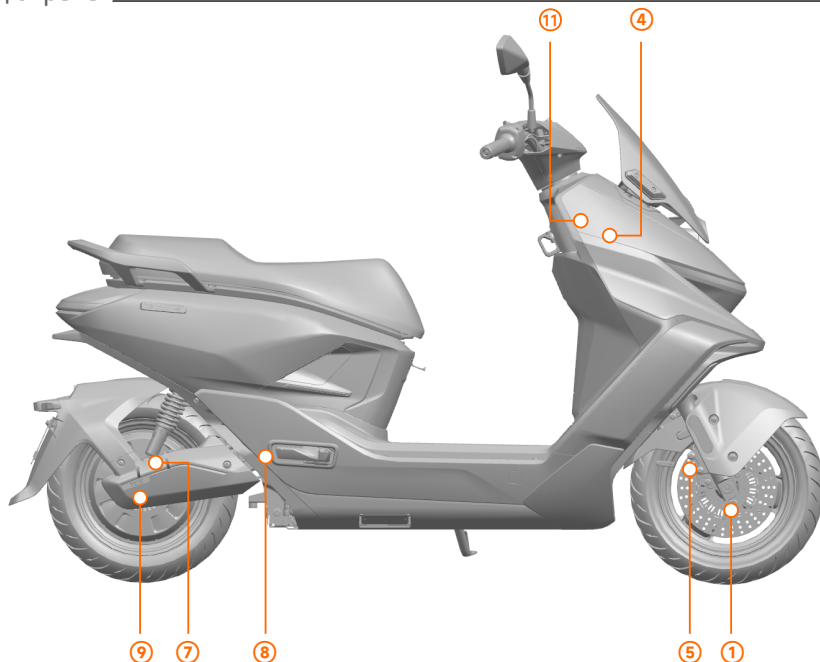










Вид слева

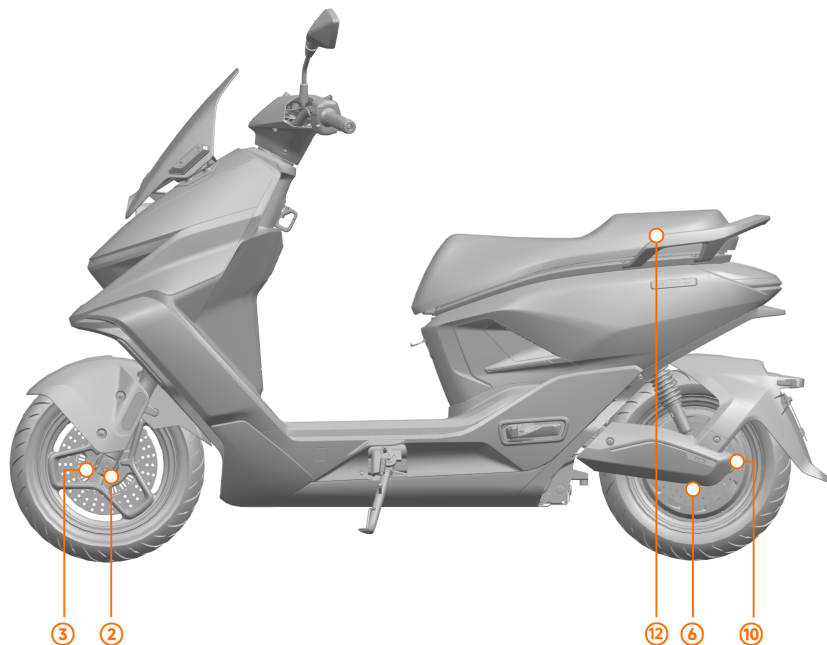

См. таблицу моментов затяжки на стр. 4


Позиция	Элемент	Спецификация	Количество	Момент затяжки (Н·м)
1	Винт крепления переднего тормозного диска	M8	3	30
2	Ось переднего колеса	M12	1	60
3	Зажимной винт оси переднего колеса	M8	1	25
4	Контргайка рулевой колонки	M25 (гайка)	2	Нижняя контргайка: 15 Верхняя контргайка: 55
5	Крепление суппорта переднего дискового тормоза	M8	2	25
6	Болт крепления заднего тормозного диска	M8	3	30
7	Крепление заднего амортизатора	M10	4	Крепежный болт: 50 Крепежная гайка: 35
8	Крепежный болт заднего маятника	M14	1	95
9	Крепление оси двигателя	M18	4	Для тонких и толстых гаек: 95
10	Крепление суппорта заднего дискового тормоза	M8	2	25
11	Сборка руля	M10	1	Гайка: 60
12	Крепление фазных проводов контроллера	M5	5	4.5 ⚡

● Детальные схемы




● M5 200/M5 P

Вид справа

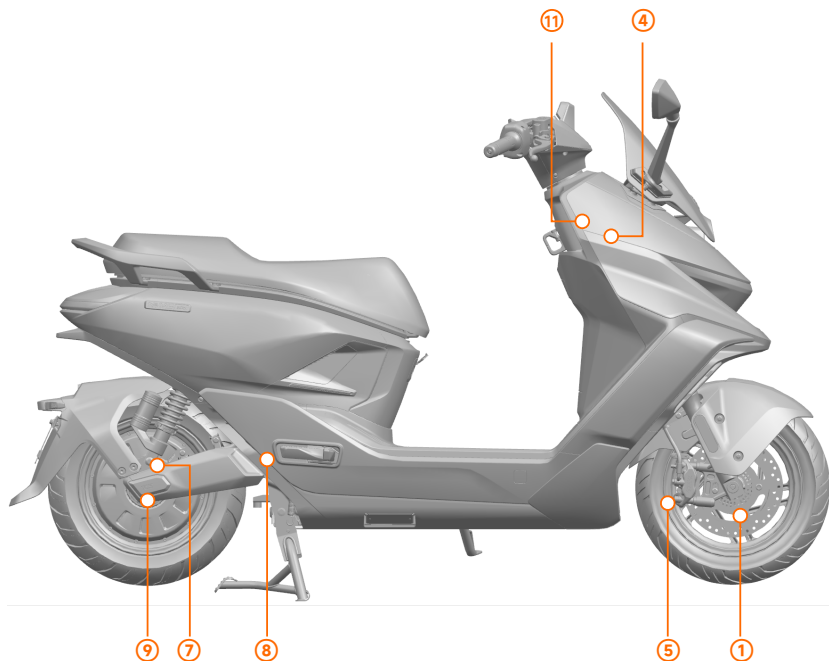








Вид слева _____

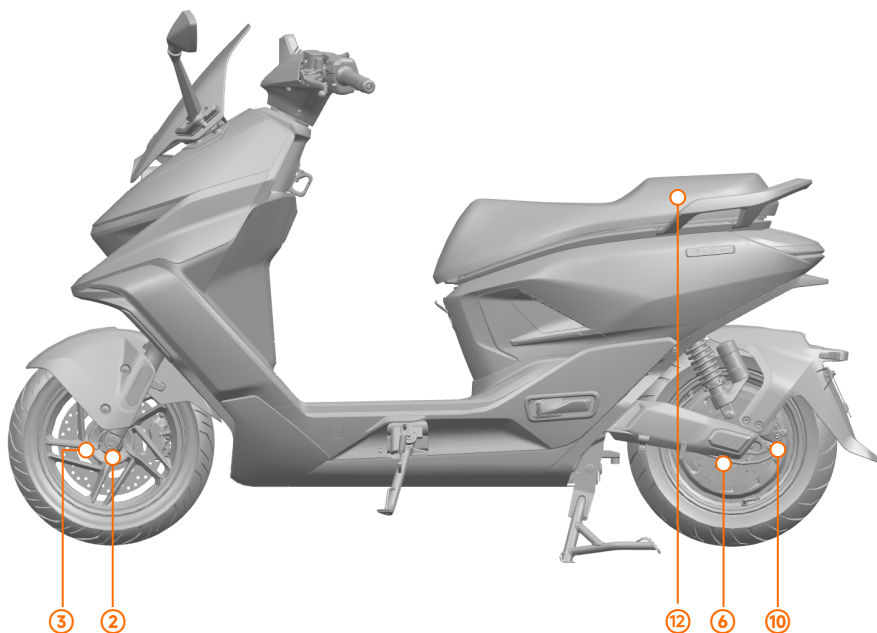

См. таблицу моментов затяжки на стр. 8

Позиция	Элемент	Спецификация	Количество	Момент затяжки (Н·м)
1	Винт крепления переднего тормозного диска	M8	5	30
2	Ось переднего колеса	M12	1	60
3	Зажимной винт оси переднего колеса	M8	1	25
4	Контргайка рулевой колонки	M25 (гайка)	3	Нижняя контргайка: 18 Средняя контргайка: 55 Верхняя контргайка: 55
5	Крепление суппорта переднего дискового тормоза	M10	2	45
6	Болт крепления заднего тормозного диска	M8	3	30
7	Крепежный болт заднего амортизатора	M10	4	Крепежный болт: 50 Крепежная гайка: 35
8	Крепежный болт заднего маятника	M14	1	95
9	Крепление оси двигателя	M18	4	Внутренняя тонкая гайка: 150 Внешняя гайка: 200
10	Крепление суппорта заднего дискового тормоза	M8	2	25
11	Сборка руля	M10	1	Гайка: 60
12	Крепление фазных проводов контроллера	M5	5	6

• Детальные схемы

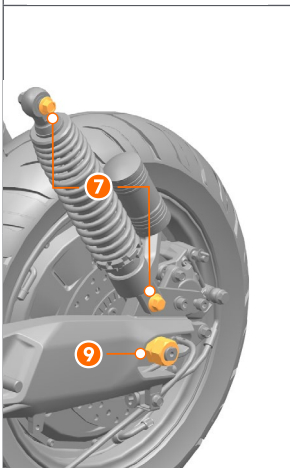

ninebot 九号

